

Galerie Acier Manuel d'installation



1. INFORMATIONS GENERALES

CONDITIONS D'UTILISATION

Assurez-vous d'avoir au moins 2 personnes, en utilisant des techniques de levage appropriées.

- Assurez-vous que la galerie est correctement installée et que toutes les connexions et les surfaces sont vérifiées régulièrement pour détecter toute dégradation et tout relâchement.
- Assurez-vous que le toit peut supporter tout le poids de la galerie + sa charge et que le poids de est centré sur le milieu du véhicule.
- La galerie augmentera la hauteur hors tout de vos véhicules, méfiez-vous de cela lorsque vous entrez dans des zones couvertes.

2. INSTRUCTION DE MONTAGE


Veuillez lire les instructions suivantes pour installer la galerie sur votre véhicule. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la galerie et son chargement sont solidement fixés et sans danger pour l'utilisation ainsi que pour les déplacements du véhicule. Lors du montage de la galerie, il est important de s'assurer que tous les supports de montage fournis sont utilisés et suffisamment espacés pour supporter adéquatement le poids. N'oubliez pas de vérifier les capacités de charge du toit du véhicule avant d'installer des accessoires sur votre véhicule.

Prendre en compte lors du montage d'accessoires de toit de véhicule, que les déplacements hors route augmentent les contraintes dynamiques sur votre véhicule. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, contactez le fabricant concerné.


AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'installer la galerie par vous-même en raison de sa taille et de son poids. Le montage par un professionnel est vivement conseillé. Remarque : lors du déballage de ce produit, assurez-vous d'ouvrir complètement les cartons

3. CONTENU DE LA BOITE

(version véhicules à gouttières)

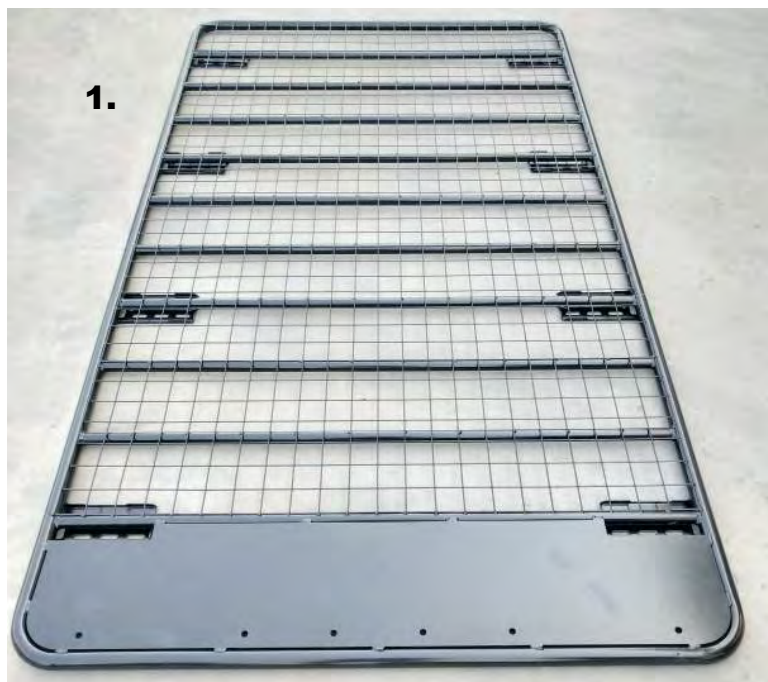

num	description	qty
1	Galerie	1
2	Fixation 1	6 ou 8
3	Fixation 2	6 ou 8
4	Fixation 3	6 ou 8
5	Joints	6 ou 8
6	Vis TCHC M8X30	6 ou 8
7	Vis TCHC M8X20	36 ou 48
8	Rondelle Grower Ø8	42 ou 56
9	Rondelle plate Ø8	42 ou 56
10	Ecrou M8	36 ou 48

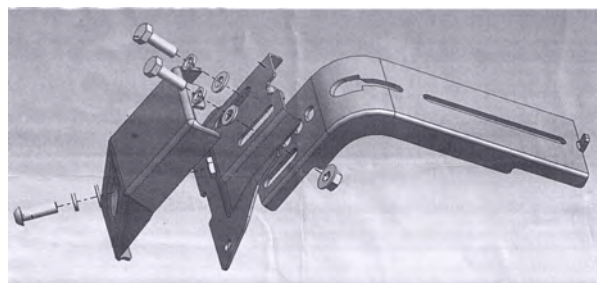

Attention : La taille , le diamètre ou le type de quincaillerie est a titre indicatifs et peut légèrement varier.

3. CONTENU DE LA BOITE

(version profilés spécifiques)



2.



3.



num	description	qty
1	Galerie	1
2	Profilés acier 1	6 ou 8
3	Profilés acier 2	6 ou 8
4	Fixation 3	6 ou 8
5	Joints	6 ou 8
6	Vis TCHC M8X30	12 ou 16
7	Vis TCHC M8X20	36 ou 48
8	Rondelle Grower Ø8	42 ou 56
9	Rondelle plate Ø8	42 ou 56
10	Ecrou M8	36 ou 48



Attention : La taille , le diamètre ou le type de quincaillerie est a titre indicatifs et peut légèrement varier.

4. ASSEMBLAGE FIXATION


(version véhicules à gouttières)

1. Assembler la fixation 2 (3) avec la fixation 1 (2) grâce aux vis (7), aux rondelles (8) et (9) et aux écrous (10)
Voir schéma page 3

Mettre les Vis en butée du réglage afin d'éviter aux rondelles de passer outre si nécessaire.

Attention: 3 hauteurs de réglages possible, présenter la fixation sur votre véhicule si vous n'êtes pas sur de la hauteur nécessaire, veiller à laisser un espace suffisant pour accéder aux fixations de votre tente/ charge .


FIGURE 1

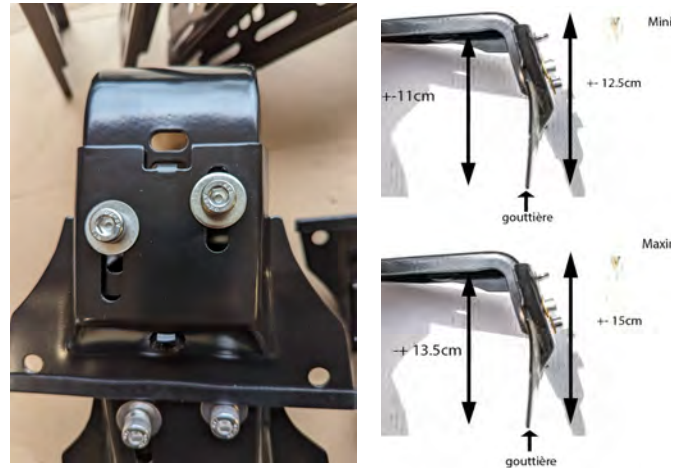

2. Positionner les fixations 1 (2) sur la galerie (1) approximativement à leur position définitive (mesurer la largeur de votre toit) grâce aux vis (7), aux rondelles (8) et (9) et aux écrous (10).

Il faut 4 ensemble "vis-écrou" par fixation.

FIGURE 2

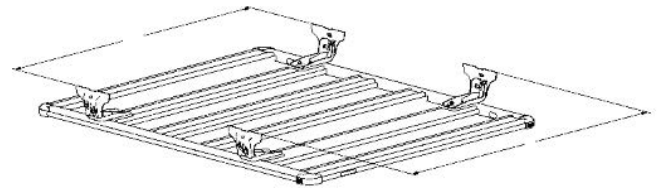

4. Présenter la galerie sur le toit, la partie plate de la fixation 2 (7) doit être au fond de la gouttière. voir figure 4 & flèche rouge



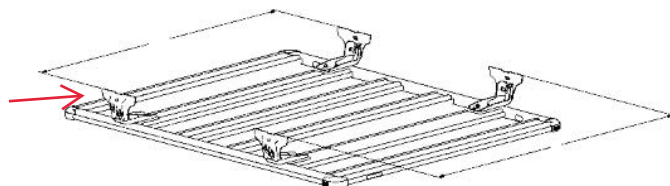


FIGURE 1

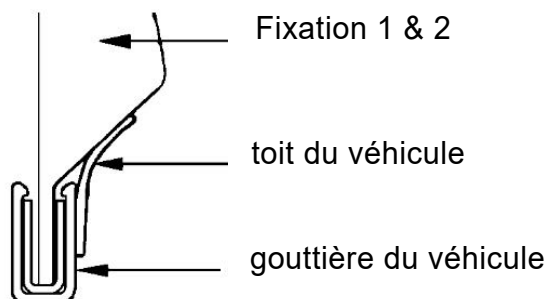


5. Serrer la fixation 3 (8) a la fixation 2 (7) grâce aux vis (2) et rondelles (3) & (5). Veiller a serrer en " sandwich" la gouttière entre la fixation 2 & 3 . voir figure 5

FIGURE 5

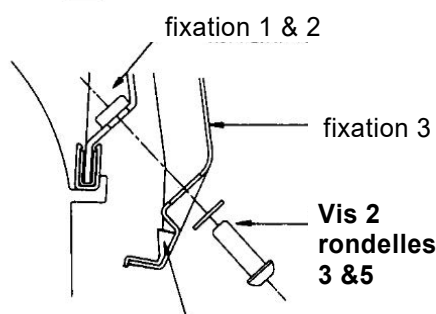

6. Régler l'ajustement de la galerie par rapport aux véhicule de manière a ce qu'elle soit correctement centrée. Un fois le réglage bon , serrer les écrous (4) laissés libre a l'étape 4.
Contrôler le serrage de toutes les vis puis le montage de la galerie est terminé.

FIGURE 5

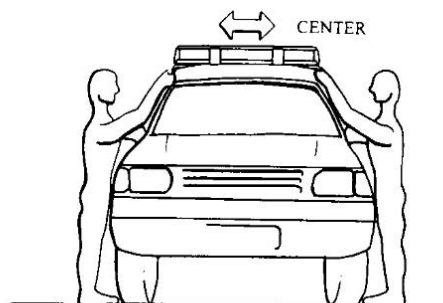

4. ASSEMBLAGE FIXATION

(version profilés spécifiques)


1. Poser les profilés avec la visserie fournie;
L'utilisation de pâte d'étanchéité sur les filets
est fortement conseillé.

FIGURE 1



Présenter la galerie sur le toit.
Régler l'ajustement de la galerie par
rapport aux véhicule de manière à ce
qu'elle soit correctement centrée. Un fois
le réglage bon , serrer les écrous.
Contrôler le serrage de toutes les vis puis
le montage de la galerie est terminé.

FIGURE 2

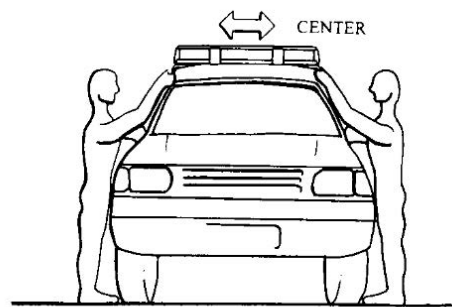

△ Note importante concernant le montage

Ce guide de montage est fourni à titre indicatif et a pour objectif de vous accompagner dans l'installation de votre galerie acier Wallaby. Il ne remplace pas les compétences techniques d'un professionnel et peut nécessiter des adaptations selon le véhicule, le type de galerie, ou les accessoires que vous souhaitez y installer.

Lors du montage, veillez à :

Contrôler l'alignement et la répartition du poids avant tout serrage définitif,

Respecter les couples de serrage des fixations fournies,

Vérifier régulièrement le serrage après les premiers kilomètres et après chaque trajet sur piste.

Si votre installation comprend des tentes de toit, auvents, auvents autoportants ou autres équipements volumineux, il peut être plus simple et plus sûr d'assembler l'ensemble (galerie + accessoires) au sol ou sur tréteaux, puis de fixer le tout sur le véhicule.

Cela permet d'assurer un alignement parfait et d'éviter toute tension ou contrainte sur la structure une fois la galerie en place.

Certaines configurations ou montages spécifiques peuvent également nécessiter des ajustements ou perçages complémentaires en fonction des véhicules ou des accessoires utilisés.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qualifié pour garantir la sécurité du montage et la stabilité de votre équipement.

Wallaby Store ne pourra être tenu responsable en cas de montage incorrect, de mauvaise interprétation du présent document, ou de modification non conforme du produit.

L'utilisateur reste seul responsable de la bonne installation et de l'utilisation de son matériel, ainsi que du respect des capacités de charge et des recommandations constructeur de son véhicule.

GARANTIE

PÉRIODE DE GARANTIE:

Garantie complète de 24 mois à compter de la date d'achat contre tous les défauts de fabrication.

QUE COUVRE LA GARANTIE?

Dans des conditions normales d'utilisation, cette garantie couvre :

- a. Tout défaut de conception ou de fabrication qui fait que le produit ne fonctionne pas correctement
- b. Nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion à condition que le problème soit causé par un défaut de conception ou de fabrication et non par une mauvaise utilisation ou une altération

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- a. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation
- b. Toute modification apportée durant l'installation
- c. Le coût du démontage et du remontage du produit
- d. Frais de déplacement et/ou autres frais dus à l'éloignement du client
- e. Frais de transport et dommages en transit. Il est de votre responsabilité de vérifier l'état du colis dès sa réception et de mettre les réserves nécessaires sur le bon du livreur ainsi que de le photographier.
- f. Toute perte directement ou indirectement associée au dysfonctionnement du produit.
- g. Dommages causés par des moisissures, des insectes, des animaux, une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte, des intempéries, des accidents et l'usure normale